


# STE

## Elektrikli Su Isıtıcısı

STE - 400/500/600/750/1000



2. jenerasyon cam esaslı PermaGlas Ultra Coat emaye kaplama sayesinde korozyona mukavim ve uzun ömürlüdür • Flaş kapağı ve boyler altı izolasyonludur • Koruyucu magnesium anode • Sıcaklık ve basınç vanaları • Opsiyonel: Zor mahallerde kolay montaj imkanı veren esnek Mg-Anod • Daha az bakım gerektiren güçlü Mg-Anod • Termometre (0-120°C)

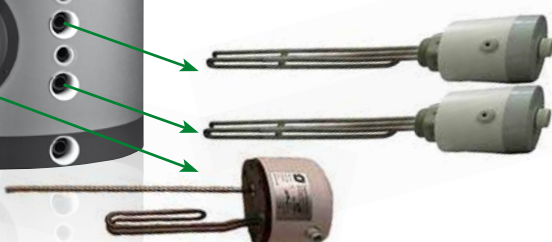

## Teknik Bilgiler


|                            |           | STE 400   | STE 500 | STE 600 | STE 750 | STE 1000 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Teknik bilgiler</b>     |           |           |         |         |         |          |
| Hacim                      | L         | 405       | 499     | 678     | 763     | 1055     |
| Maksimum çalışma basıncı   | kPa (bar) | 1000 (10) |         |         |         |          |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C        | 95        |         |         |         |          |
| Standby konumda kaybı      | kWh/24u   | 1.60      | 1.88    | 1.85    | 2.03    | 2.19     |
| <b>Taşıma verileri</b>     |           |           |         |         |         |          |
| Ağırlık (susuz)            | kg        | 99        | 131     | 179     | 201     | 262      |
| Maksimum ağırlık           | kg        | 504       | 630     | 857     | 964     | 1317     |
| Ambalajlı ağırlık          | kg        | 110       | 142     | 190     | 212     | 274      |
| Ambalaj genişliği          | mm        | 780       | 780     | 870     | 870     | 1010     |
| Ambalaj yüksekliği         | mm        | 1850      | 2150    | 1930    | 2150    | 2100     |
| Ambalaj uzunluğu           | mm        | 780       | 780     | 870     | 870     | 1010     |


|                           |    | rec/hr<br>l@45 °C<br>Yükselir | STE 400                          | STE 500 | STE 600 | STE 750 | STE 1000 |
|---------------------------|----|-------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Elektrikli ısıtıcı</b> |    |                               | <b>1 saat süresinde L / 60°C</b> |         |         |         |          |
| 6                         | kW | 115                           | 435                              | 515     | 658     | 725     | 959      |
| 7.5                       | kW | 143                           | 463                              | 543     | 686     | 753     | 987      |
| 9 (2 x 4.5)               | kW | 172                           | 492                              | 572     | 715     | 782     | 1016     |
| 12 (2 x 6)                | kW | 230                           | 550                              | 630     | 772     | 840     | 1074     |
| 15 (2 x 7.5)              | kW | 287                           | 607                              | 687     | 830     | 900     | 1131     |
| 18 (3 x 6)                | kW | 344                           | 664                              | 744     | 890     | 960     | 1188     |
| 22.5 (3 x 7.5)            | kW | 430                           | 750                              | 830     | 975     | 1050    | 1274     |
| Elektrik                  |    |                               | 400-3-50/60                      |         |         |         |          |

|    |                            |    | STE 400 | STE 500 | STE 600 | STE 750 | STE 1000 |
|----|----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|----------|
| A  | Toplam ağırlık             | mm | 1705    | 2040    | 1835    | 2030    | 2000     |
| D  |                            | mm | 720     | 720     | 910     | 910     | 1060     |
| M  |                            | mm | 70      | 70      | 85      | 85      | 95       |
| N  | Sıcak su bağlantısı        | mm | 1650    | 1990    | 1797    | 1992    | 1962     |
| O  |                            | mm | 115     | 115     | 180     | 180     | 180      |
| Ox |                            | °  | 60      | 60      | 60      | 60      | 60       |
| P  |                            | mm | 410     | 410     | 493     | 493     | 530      |
| R  |                            | mm | 270     | 270     | 315     | 315     | 360      |
| S  |                            | mm | 348     | 348     | 400     | 400     | 445      |
| T  |                            | mm | 425     | 425     | 485     | 485     | 530      |
| U  |                            | mm | 510     | 510     | 650     | 650     | 700      |
| V  |                            | mm | 826     | 995     | 1040    | 1080    | 1100     |
| W  |                            | mm | 1094    | 1348    | 1255    | 1374    | 1351     |
| X  |                            | mm | 1362    | 1700    | 1466    | 1662    | 1592     |
| 1  | Soğuk su                   | -  | R2      | R2      | R21/2   | R21/2   | R21/2    |
| 2  | Sıcak su                   | -  | R2      | R2      | R21/2   | R21/2   | R21/2    |
| 7  |                            | -  | Rp3/4   | Rp3/4   | Rp3/4   | Rp3/4   | Rp3/4    |
| 7a | Bağlantı                   | -  | -       | -       | -       | -       | -        |
| 8  | Anod bağlantısı            | -  | Rp11/4  | Rp11/4  | Rp11/4  | Rp11/4  | Rp11/4   |
| 11 | Bağlantı                   | -  | Rp2     | Rp2     | Rp2     | Rp2     | Rp2      |
| 12 | Bağlantı                   | -  | Rp2     | Rp2     | Rp2     | Rp2     | Rp2      |
| 13 | Sıcaklık sensör bağlantısı | -  | Rp1/4   | Rp1/4   | Rp1/4   | Rp1/4   | Rp1/4    |
| 14 | Bağlantı                   | -  | Rp2     | Rp2     | Rp2     | Rp2     | Rp2      |

Ölçüler mm.

STE 400-1000

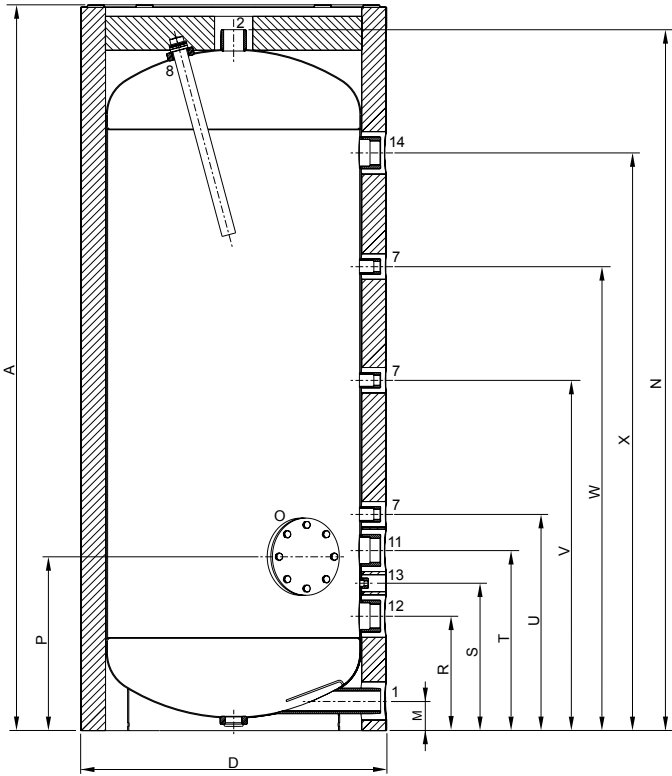

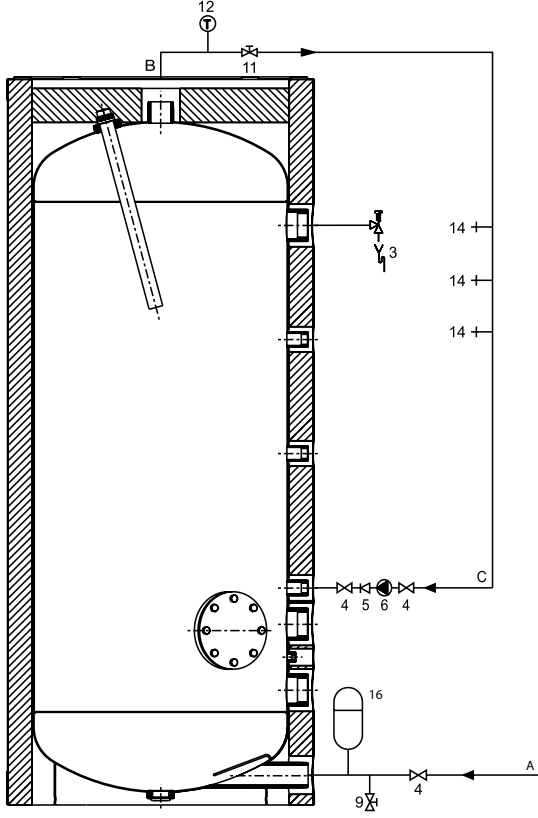

- 3 Emniyet ventili
- 4 Açma / Kapama vanası
- 5 Çek valf
- 6 R-Sirkülasyon pompası
- 9 Boşaltma vanası
- 11 Servis vanası
- 12 Termometre
- 14 Sıcak su kullanım noktaları
- 16 Genleşme tankı
- A Soğuk su girişi
- B Sıcak su çıkışı
- C R-Sirkülasyon hattı