



Basınca dayanıklı küçük  
elektrikli su ısıtıcıları,  
5, 10 ve 15 litre kapasiteli.

# KDO/KDU



KDO / KDU 5, 10, 15 Litre

# Ürün Avantajları

Bu tip serideki küçük depolama tankları, emaye kaplı iç kapları ayrıca magnezyum anod ile donatılmış ve bu nedenle korozyona karşı özellikle korumalı, basınca dayanıklı depolama tanklarıdır.

Basınca dayanıklı küçük depolu su ısıtıcısının en büyük avantajı, emniyet ventilinden genişleyen suyun lavaboya damlamaması, bunun yerine bir tahliye hunisine akmasıdır. Bu, kireç oluşumunu önler. Basınca dayanıklı küçük depolu tip su ısıtıcıları, istenirse basınçsız olarak da bağlanabilir.

## AVANTAJLARI

- Enerji tasarruflu ısı yalıtımı
- Çalışma gösterge ışığı
- Donmaya karşı koruma ayarı
- 75°C'ye kadar sürekli ayarlanabilir sıcaklık kontrol cihazı.
- Soğuk su borusu yoluyla drenaj

## TEKNİK BİLGİLER

- Depolama Hacmi: 5 lt, 10 lt, ve 15 lt
- Plastik gövde, beyaz
- Basınca dayanıklı, tek katmanlı emaye çelik iç hazne ve magnezyum anod.
- 50 cm uzunluğunda elektrik kablosu, fiş, asma kancası ve duvar prizi
- Cihazlar tezgah üstü ve tezgah altı versiyonlarında mevcuttur.
- Tüm kutuplarda emniyet sıcaklık sınırlayıcı kapılar boru regülatörü
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı G 1/2"





KDO / KDU 5, 10, 15 Litre

# Teknik Bilgiler

|                             |            | KDO 052<br>Tezgah Üstü | KDU 052<br>Tezgah Altı | KDO 102<br>Tezgah Üstü | KDU 102<br>Tezgah Altı | KDO 152<br>Tezgah Üstü | KDU 152<br>Tezgah Altı |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sipariş No                  |            | A 103 35               | A 103 34               | A 103 13               | A 103 14               | A 103 15               | A 103 16               |
| Isıtma Süresi               | h          | 0,18                   |                        | 0,36                   |                        | 0,55                   |                        |
| Elektrik Kapasitesi         | kW ~ 230 V | 2,0                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| Boyutlar (A)                | mm         | 396                    |                        | 500                    |                        |                        |                        |
| Boyutlar (B)                | mm         | 270                    | -                      | 398                    | -                      | 398                    | -                      |
| Boyutlar (C)                | mm         | -                      | 144                    | -                      | 122                    | -                      | 122                    |
| Boyutlar (D)                | mm         | 256                    |                        | 350                    |                        |                        |                        |
| Boyutlar (E)                | mm         | 260                    |                        | 265                    |                        | 310                    |                        |
| Depolama Hacmi              | lt         | 5                      |                        | 10                     |                        | 15                     |                        |
| EN 12897'e göre ısı kaybı S | kWh/24     | 0,35                   |                        | 0,48                   |                        | 0,62                   |                        |
|                             | Watt       | 15                     |                        | 20                     |                        | 26                     |                        |
| Kullanım Profili            |            | XXS                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| Enerji Verimlilik Sınıfı    |            | A                      |                        |                        |                        |                        |                        |

## TEZGAH ÜSTÜ BAĞLANTILI

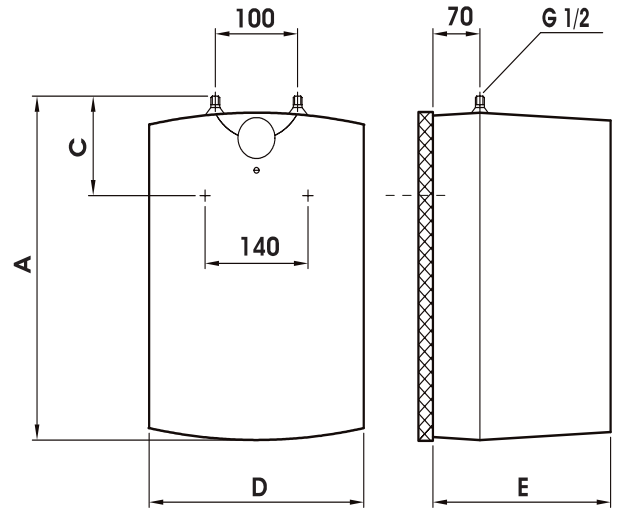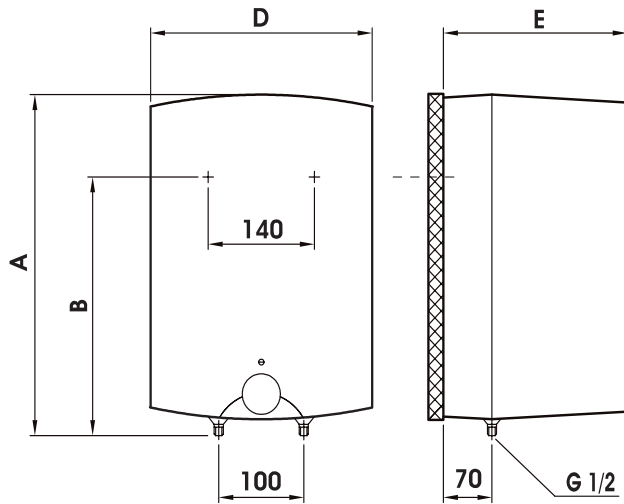

## TEZGAH ALTI BAĞLANTILI

# KDO / KDU 5, 10, 15 Litre Aksesuarlar



- AG-S depolama bağlantı seti G 1/2" 6 bara kadar, üstten montaj için
- AG-U özel depolama tankı bağlantı seti, tezgah altı montaj için 1/2" ile 6 bar arası (5-15 lt üniteler için), lavabo sifonu bağlantısı için özel ara parça ile birlikte.



**Enerji  
İklimlendirme  
Teknolojileri**

ısıtma • soğutma • sıcak su • arıtma